



**OptiStep**<sup>®</sup>

Zoldertrappen



# OLB basic

OptiStep®



U=  
**1,54**  
W/m²K

hoge isolatiewaarde



snelle en simpele montage



groot  
gebruiksgemak



GARANTIE  
**2**  
JAAR

Maximale belasting	150 kg
Breedte zoldertrap	38 cm
Breedte tredevlak	8 cm
Lengte tredevlak	34 cm
Afstand tussen treden	25 cm
Dikte luik	2,6 cm
Hoogte kast	14 cm
Warmtedoorgangscoefficient*	U=1,54 W/m²K

\*interne berekeningen van de fabrikant

## Luik

- tweezijdig beige geïsoleerd luik; 2,6 cm dik.

## Kast

- massief grenenhout;
- stevige hoeken dankzij tand-verbinding;
- dichtingsband rondom.

## Ladder


- massief grenenhout;
- 3-delig.

## Treden

- treden ingewerkt in de trapbomen d.m.v. een zwaluwstaart-verbinding (voor een duurzame stabiliteit);
- slipvaste treden.

## Beschikbare afmetingen

60x111  
70x111  
60x120  
70x120  
60x130  
70x130




## Energie-efficiëntie

Tweezijdig wit geïsoleerd luik (2,6 cm dik) dat warmteverlies vermindert.



## Goede luchtdichtheid

De kast is voorzien van een speciale dichtingsband die een hoge klasse van luchtdichtheid garandeert.



## Veilig in gebruik

De slipvaste treden zorgen voor een veilig gebruik van de zoldertrap.



## Klikslot

De trap is voorzien van een plastic klikslot.

## Toebehoren



## OXH 50/13

### Handgreep

Verhoogt de veiligheid en het gebruiksgemak.



## OX-S-B

### Anti-slip voetjes

Voor verbeterde stabiliteit van de ladder en bescherming van de vloer.



# OLE basic

OptiStep®



U=  
**1,13**  
W/m²K

hoge isolatiewaarde



snelle en simpele montage



groot  
gebruiksgemak



GARANTIE  
**2**  
JAAR

Maximale belasting	150 kg
Breedte zoldertrap	38 cm
Breedte tredevlak	8 cm
Lengte tredevlak	34 cm
Afstand tussen treden	25 cm
Dikte luik	3,6 cm
Hoogte kast	14 cm
Warmtedoorgangscoefficient*	U=1,13 W/m²K

\*interne berekeningen van de fabrikant

## Luik

- tweezijdig geïsoleerd luik; 3,6 cm dik.

## Kast

- massief grenen hout;
- stevige hoeken dankzij tand-verbinding;
- dichtingsband rondom.

## Ladder


- massief grenen hout;
- 3-delig.

## Treden

- treden ingewerkt in de trapbomen d.m.v. een zwaluwstaart-verbinding (voor een duurzame stabiliteit);
- slipvaste treden.

## Beschikbare afmetingen

70x140




## Energie-efficiëntie

Tweezijdig wit geïsoleerd luik (3,6 cm dik) dat warmteverlies vermindert.



## Goede luchtdichtheid

De kast is voorzien van een speciale dichtingsband die een hoge klasse van luchtdichtheid garandeert.



## Veilig in gebruik

De slipvaste treden zorgen voor een veilig gebruik van de zoldertrap.



## Draaislot

De trap is voorzien van een metaal draaislot, zodat steeds het luik stevig tegen de dichting van de kast wordt aangedrukt en vergrendeld.

## Toebehoren



## OXL-PVC

### Afdeklatten

Voor de afdekking van de gleuven rondom de trap.



## OXH 50/13

### Handgreep

Verhoogt de veiligheid en het gebruiksgemak.



## OXS-B


### Anti-slip voetjes

Voor verbeterde stabiliteit van de ladder en bescherming van de vloer.



Model	OLB basic	OLE basic
Type	compleet afgemonteerd, klaar voor montage in het plafond	
Kast	in massief grenenhout, hoogte van 14 cm	
Dichting	ja	
Luik	wit, tweezijdig geïsoleerd paneel met een dikte van 2,6 cm kunststof greep verwerkt in het luik dient voor de opening van de zoldertrap, dmv meegeleverde bedieningsstok	wit, tweezijdig geïsoleerd paneel met een dikte van 3,6 cm slot verwerkt in het luik dient voor de opening van de zoldertrap, dmv meegeleverde bedieningsstok
Ladder	3-delig, massief grenenhout	
Treden	geprofileerd massief grenenhout	
Handgreep	nee	nee
Snelle montage	ja	
Warmtedoorgangscoëfficiënt	1,54 W/m <sup>2</sup> K*	1,13 W/m <sup>2</sup> K*
Maximale belasting	150 kg	

\* interne berekeningen van de fabrikant

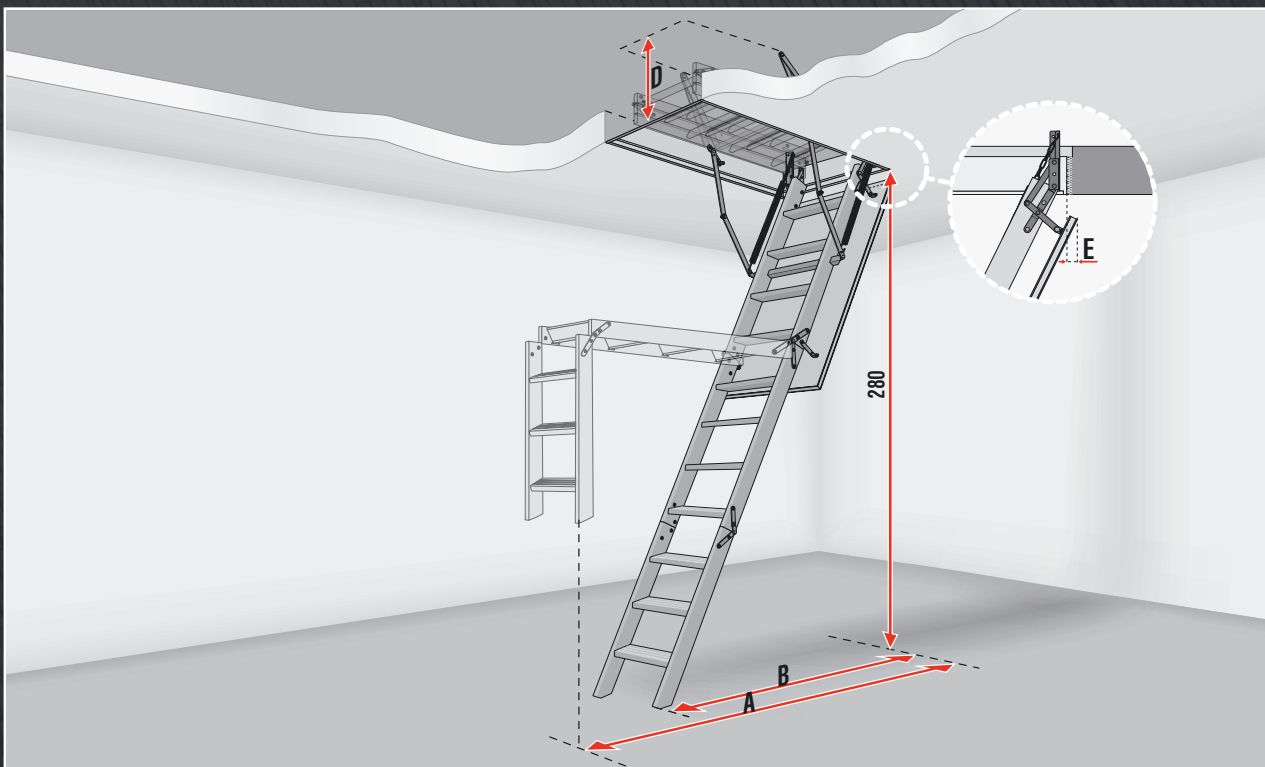

Model	Afmetingen [cm]	Plafondopening [cm]	Buitenafmetingen [cm]	Min. plafondhoogte* [cm]	Max. plafondhoogte* [cm]	A - Benodigde ruimte bij uitplooiën [cm]	B - Benodigde ruimte na uitplooiën [cm]	D - Hoogte opgeplooiide trap [cm]	E [cm]
OLE Basic	70 x 140	70 x 140	68 x 138,4	235	280	151	110	29	4
OLB Basic	60 x 111	60 x 113	58 x 111	235	280	151	110	28	2,5
	70 x 111	70 x 113	68 x 111						
	60 x 120	60 x 120	58 x 118						
	70 x 120	70 x 120	68 x 118						
	60 x 130	60 x 130	58 x 128						
	70 x 130	70 x 130	68 x 128						

\*voor kamers met plafondhoogte lager dan de maximale hoogte, pas de lengte van de ladder aan volgens de montage-instructies.