

COMMENT INSTALLER LE OPTI DIVIDER SANS PROBLÈMES

PRÉPARATIFS

Laissez acclimater les panneaux pendant au moins 24 heures dans leur emballage ouvert, dans la pièce où ils seront installés. Circonstances idéales: humidité relative de 55 % & température ambiante de +/- 18 °C.


2. POSE

Opti divider a été conçu pour être installé rapidement et facilement. Il faut être à 2 afin de poser ceci facilement.

CONSIGNES DE POSE

1 Coupez le profil de base et le profil supérieur à la dimension souhaitée avec une scie circulaire. La pose peut se faire de 2 façons.


Tuyau: Respectez la distance entre les profils verticaux.

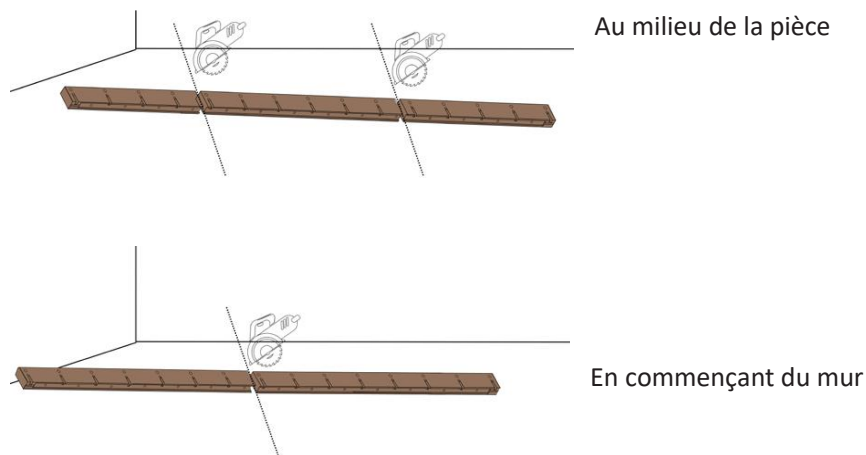


2 Fixez la partie large du profil de base et le profil supérieur à l'aide de vis.

Tuyau: Si il y a du chauffage au sol, notez que les profils doivent se placer à l'aide de colle ou de bande adhésive double face.


Tuyau: Il est très important de placer les profils parfaitement l'un au-dessus de l'autre!

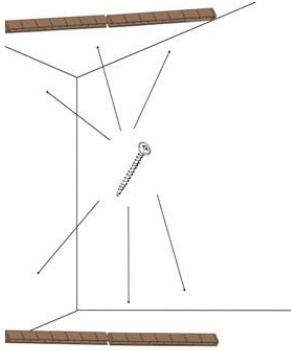

3 Mesurez très exactement la distance entre le profil de base et le profil supérieur.

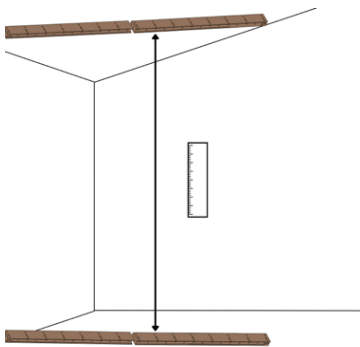


4 Coupez le profil vertical à la longueur mesurée. Placez le guide de perçage fourni à la base du profil vertical. Percez les trous avec la mèche à bois fournie. Répétez cette action sur le haut du profil vertical.

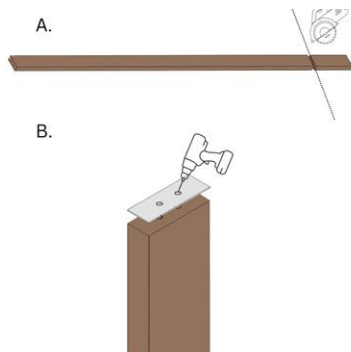


5 Prenez les vis Allen fournies et vissez les dans les trous.

Attention! Les vis doivent rester encore 1 cm en dehors du profil vertical!

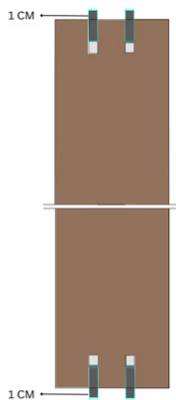


6 Maintenant, les profils verticaux peuvent s'insérer très facilement dans le profil de base et le profil supérieur.

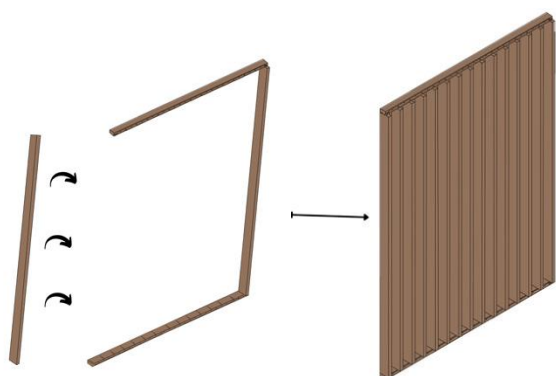

7 Finalement coupez le contre-profil du profil de base et du profil supérieur à la longueur souhaitée. Collez celui-ci à l'aide de colle de montage au profil de base et au profil supérieur.

Tuyau: Fixez les 2 profils ensemble à l'aide d'un serre-joint jusqu'à ce que la colle soit sèche.

Attention! Veillez à ce que le contre-profil fermeture soit fixé avec le côté de recouvrement de la feuille contre le côté du profile de base et au profil supérieur.

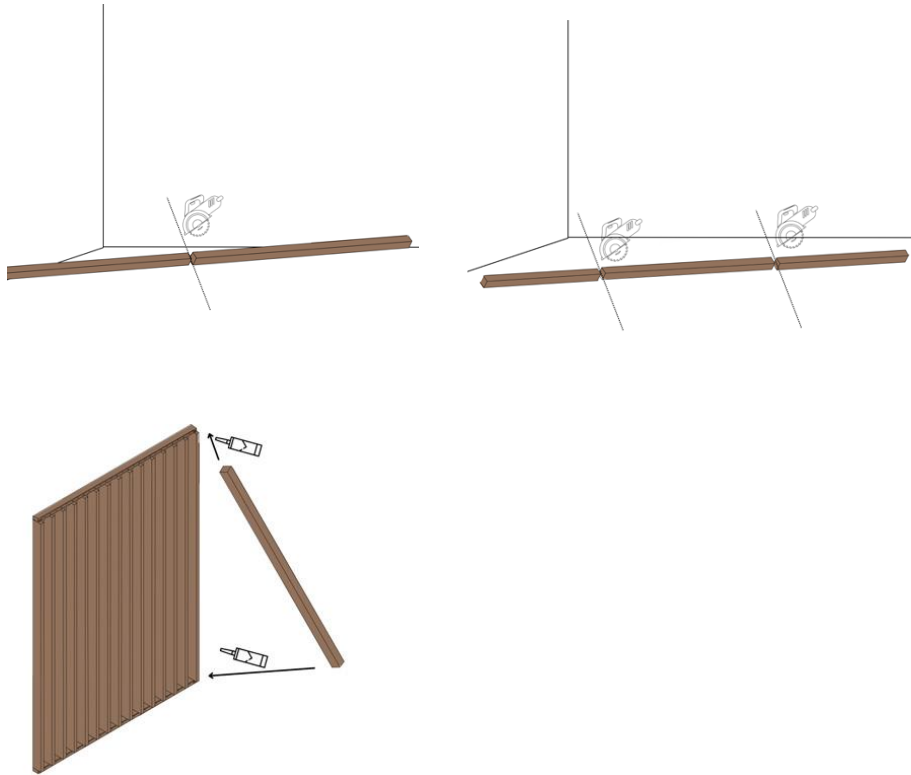

Les produits ont été soumis à un contrôle de fabrication rigoureux. Les produits présentant un défaut de fabrication ne peuvent pas être utilisés. Veillez donc à ce que la pièce où vous travaillez soit bien éclairée. Il est donc préférable d'en contrôler l'aspect avant la pose. Seuls les produits intacts seront pris en considération pour échange. Le fabricant ne peut être tenu responsable d'éventuels produits endommagés résultant d'un erreur de pose. Notre responsabilité se limite aux matériaux fournis, tous les autres frais ne peuvent pas être répercutés au fabricant.