


GAMMA

ORADA

Plafonnière Plafonnier

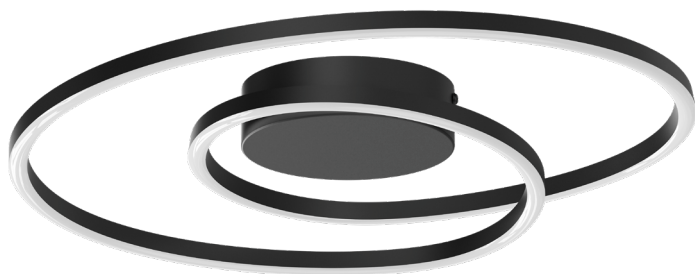

323603 IM V05-25.3

Originele gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat je het product in gebruik neemt.

Mode d'emploi original

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



LED



CE



Belangrijk



Voordat je dit armatuur in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheids-

voorschriften en instructies aandachtig doorlezen om dit armatuur op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze mee bij het doorgeven van het artikel. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

De meest recente handleidingen van ons assortiment zijn te vinden op onze websites.

Symbolen



Elektrische klasse 2: dubbele isolatie. Deze armatuur hoeft niet te worden geaard.

LED

Dit armatuur is voorzien van vaste LED verlichting.



Dit armatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.



De CE-markering geeft aan dat dit product voldoet aan wettelijke eisen die gelden binnen de Europese Unie op onder andere het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu



Dit product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.

Veiligheid

- Let op! Voor het begin van de montage werkzaamheden moet je de spanning uitschakelen.
Doe dit door de betreffende groep uit te schakelen. Controleer dit met een spanningszoeker of -meter.
- Mocht je niet over de verlangde kennis beschikken, laat de montage dan over aan een vakman.
- Dek het armatuur niet af.
Door de warmte van de lichtbron kan textiel, papier of een andere licht ontvlambaar materiaal, ontbranden.
- Dit product mag niet worden veranderd.
Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan het product onveilig maken.
- Dit armatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Stel het armatuur in geen geval bloot aan regen, vocht of extreme temperaturen. Vermijd vochtige ruimtes zoals badkamer, keuken, garage als ook stoffige ruimtes.
- Dit armatuur moet op een veilige manier aan het plafond worden bevestigd. Het montagepunt moet in staat zijn om tenminste vijf maal het gewicht van het armatuur te kunnen dragen.


Montage

- Volg de instructies van de montage-tekening.
- Dit armatuur is uitsluitend geschikt voor vaste montage, bij voorkeur op een centraaldoos. Indien dit niet mogelijk is en het armatuur elders bevestigd wordt, gebruik dan een leidingzoeker om ervoor te zorgen dat er geen leidingen worden doorboord.
- Strip de draden tot ongeveer 6 mm


- Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleuren in acht: blauw (N), bruin of zwart (L).
- Dit armatuur hoeft niet te worden geaard.

Vervangen van de lichtbron

- Dit armatuur is voorzien van vaste led-verlichting. De lichtbron is niet vervangbaar.
- Dit armatuur bevat lichtbronnen met energie-efficiency klasse: E



Niet-vervangbare
LED lichtbron



Niet-vervangbaar
voorschakelapparaat

Dimmen met je schakelaar

- Door meerdere keren (kort) achter elkaar aan/uit te schakelen kan de licht intensiteit van het armatuur in 3 stappen ingesteld worden. ("3-step-dim" functie)

1x	100%
2x	50%
3x	14%)

- Na enkele seconden uit te zijn geweest keert de lamp bij inschakelen terug in de laatst ingestelde stand (memory functie).
- Let op: Dit armatuur niet aansluiten op een dimmer.

Specificaties

Lichtbron: LED max. 30 W
2700K

Voeding:
220-240V ~ 50Hz

Artikelnummer:
323603

Onderhoud

- Het armatuur is onderhoudsvrij.
- Voer zelf geen reparaties uit.
- Het armatuur kun je desgewenst met een vochtige doek schoonmaken. Gebruik echter geen schuurmiddelen of chemicaliën.

Garantie

- Op dit product wordt een garantie van 5 jaar verleend.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Breuk van het lichtvenster als gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens uitgesloten van de garantie.
- Zonder originele kassabon kun je geen aanspraak maken op garantie.
- Intergamma B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van dit product.

Milieu

- Om transportbeschadiging te voorkomen, is het armatuur in een stevige verpakking geleverd.
- De verpakking is zo veel als mogelijk gemaakt van gerecycled en te recyclen (te scheiden) materiaal.
- Maak ook zelf gebruik van de mogelijkheid om de verpakking weer te recyclen door deze gescheiden af te voeren.



Important



Avant d'utiliser ce luminaire, lire attentivement les instructions et consignes

de sécurité ci-dessous.

Conserver soigneusement ce mode d'emploi et fournissez-le lors de la transmission de l'article. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation, stipulées dans ce mode d'emploi.

Les versions les plus récentes des manuels de notre assortiment se trouvent sur gamma.be

Symboles



Ce luminaire de classe 2 ne doit pas obligatoirement être mis à la terre.

LED

Ce luminaire est muni d'un culot LED.



Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux normes légales en vigueur au sein de l'Union européenne, notamment en termes de sécurité, de santé et d'environnement.



Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.

Instruction de sécurité

- **Attention!** Avant de commencer les travaux, mettre le circuit électrique hors tension, c'est-à-dire couper le disjoncteur général ou le fusible. Vérifier avec un testeur de tension.
- Si vous ne disposez pas du savoir-faire requis, confier l'installation à un professionnel.
- Les sources lumineuses sous tension (à savoir les ampoules à incandescence et halogènes) produisent de la chaleur. Toute utilisation inadéquate peut être à l'origine d'un incendie.
- Ne jamais couvrir le luminaire. En raison de la chaleur de la source lumineuse, le tissu, le papier ou tout autre matériau inflammable peuvent être source d'incendie.
- Ne pas modifier le produit. Toute modification annule l'agrément et peut rendre le produit dangereux.
- Convient uniquement pour l'intérieur. Ne jamais exposer le luminaire à la pluie, l'humidité ou des températures extrêmes. Ne pas l'installer dans des locaux humides (salle de bains, cuisine, garage) ou poussiéreux.
- Fixer le luminaire de manière sûre au plafond. Le point de suspension doit pouvoir résister au minimum à 5 fois le poids du luminaire.


Montage

- Suivre scrupuleusement les instructions du fabricant.
- Le luminaire convient uniquement pour un montage fixe, de préférence sur un boîtier de connexion. Si ce n'est pas possible et que le luminaire doit être installé ailleurs, utiliser un détecteur de tension ou un détecteur de câbles et de tuyauteries pour éviter de percer des câbles ou conduites.
- Dénudez le fils plus ou moins 6 mm.

- Vérifiez la bonne couleur des câbles de branchement. Bleu: neutre (N). Brun ou noir (L): positif, et si l'article est en classe I: vert et jaune pour la terre.
- Ce luminaire ne doit pas obligatoirement être mis à la terre.

Remplacement de l'ampoule

- Ce luminaire est doté d'un éclairage LED fixe.
- Ce luminaire contient des ampoules de classe d'efficacité énergétiques: E



Niet-vervangbare
LED lichtbron

Niet-vervangbaar
voorschakelapparaat

Gradation avec votre interrupteur

En allumant et éteignant plusieurs fois de suite (brièvement), vous pouvez régler l'intensité lumineuse en 3 niveaux. (3-step-dim)

1x	100%
2x	50%
3x	14%)

- Après l'avoir été éteinte pendant quelques secondes, la lampe revient automatiquement à la dernière position réglée lors de sa réactivation (fonction mémoire)
- Attention : ce luminaire ne peut pas être raccordé à un variateur !

Caractéristiques

Ampoule: LED max. 30 W
2700K

Alimentation :
220-240V ~ 50Hz

Art. : 323603

Entretien

- Les objets métalliques ou l'eau peuvent endommager le luminaire. Un appareil abîmé peut être cause d'électrocution.
- Si nécessaire, vous pouvez nettoyer la coiffe avec un chiffon humide. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de produits chimiques.
- Le luminaire ne nécessite pas d'entretien. N'effectuez aucune réparation vous-même.

Garantie


- Ce produit est garanti 5 ans.
- Les dommages causés par un usage inapproprié, par des modifications par des tiers ou par le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
- Le bris du verre du luminaire dû au choc d'objets tranchants est également exclu de la garantie.
- Le ticket de caisse original est nécessaire pour tout appel en garantie.
- Intergamma B.V. décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par un usage ou un raccordement impropres.


Environnement

- Pour éviter les dégâts dus au transport, les éléments sont livrés dans un emballage solide, composé autant que possible de matériaux recyclables. N'hésitez donc pas à recycler cet emballage.




Montage

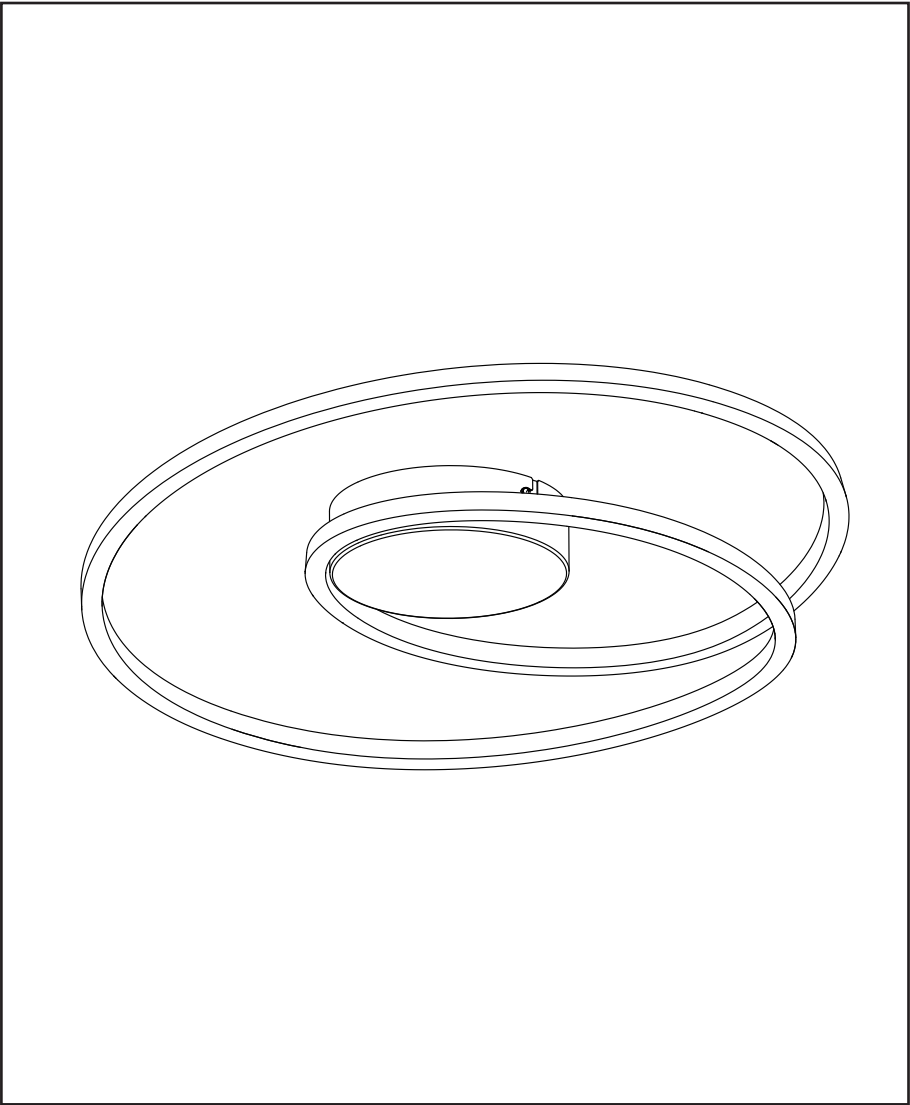

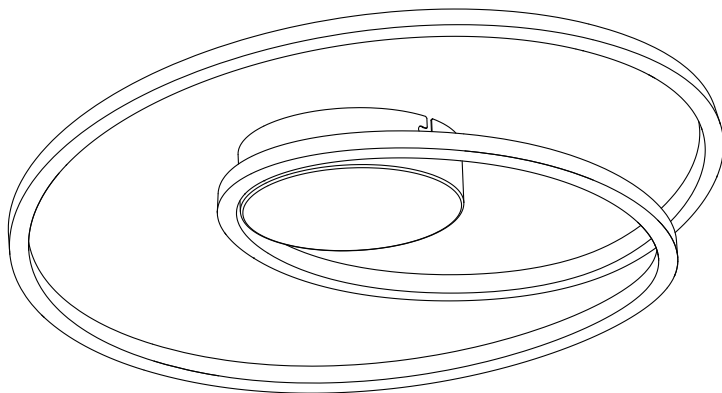


×1






×1

inclusief, compris




Benodigd gereedschap, Outils requis



niet meegeleverd, non compris

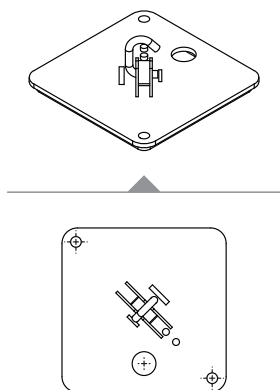


01

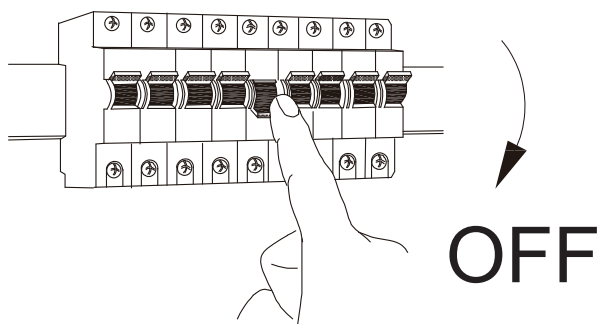



02

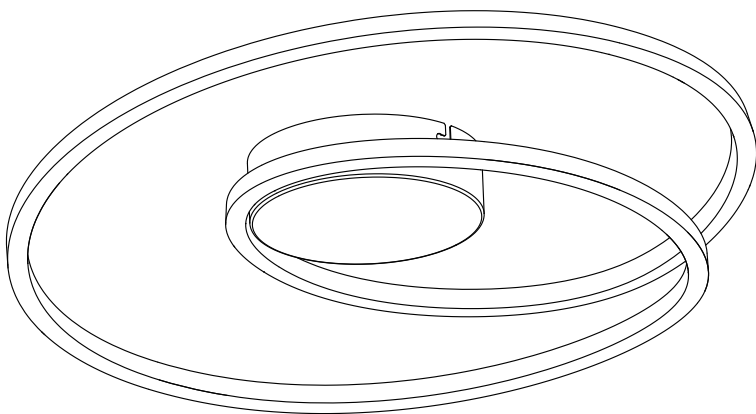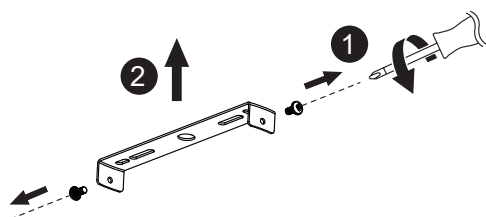


03

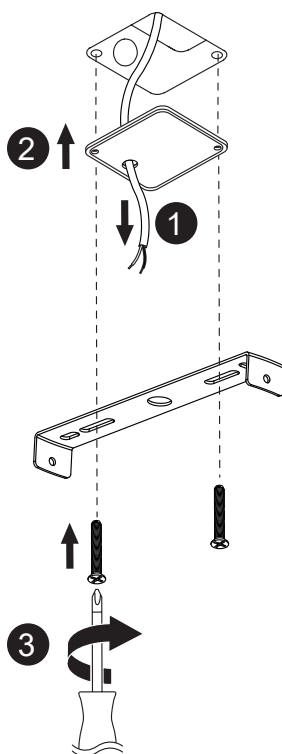


04

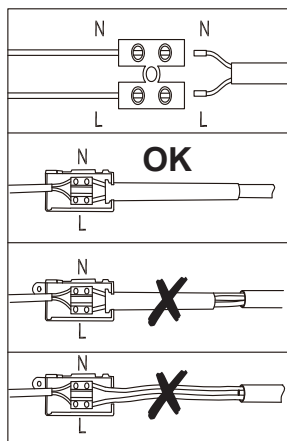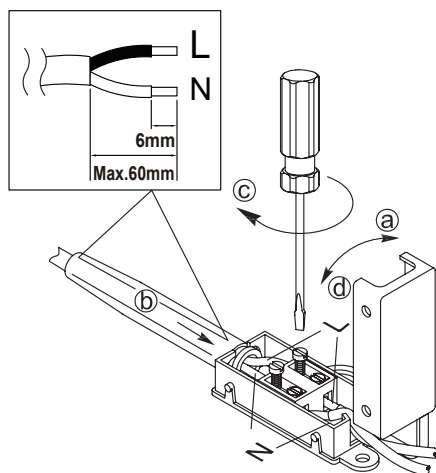



05

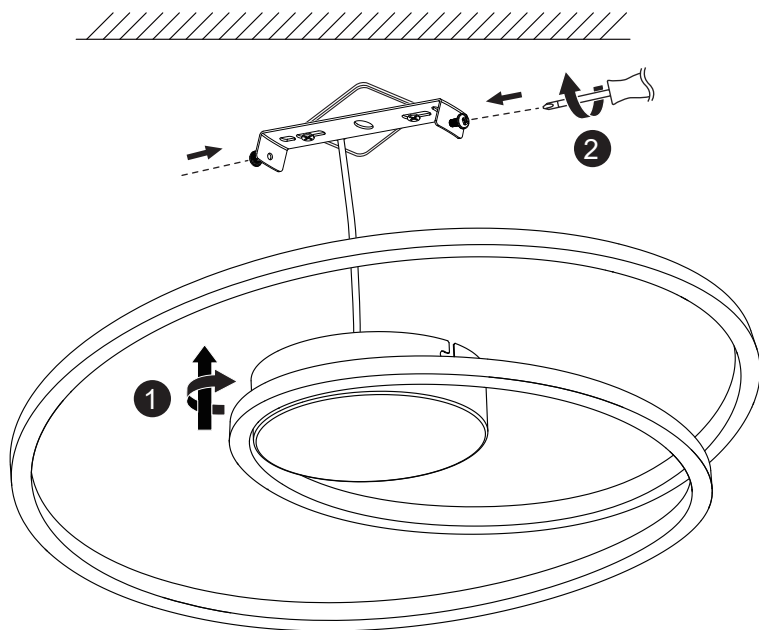


06

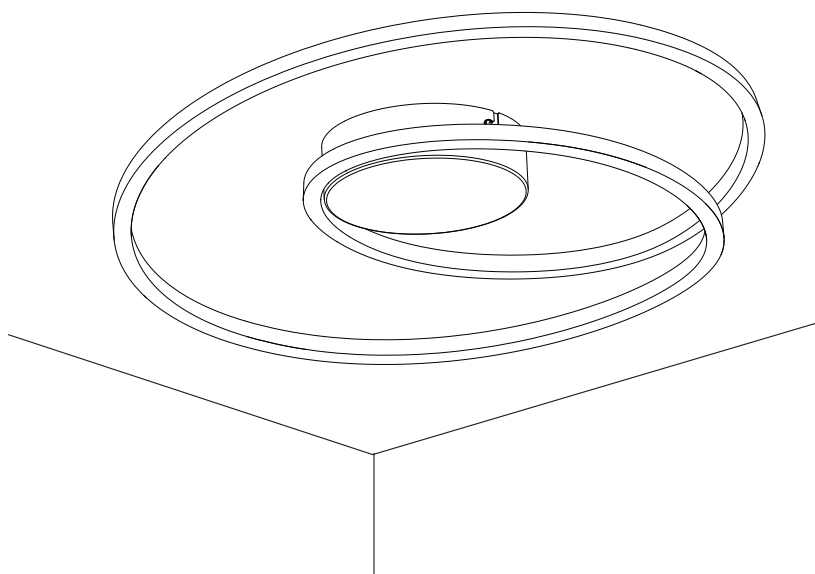

07

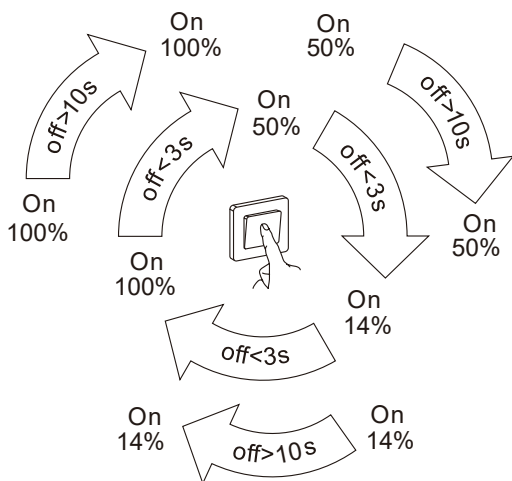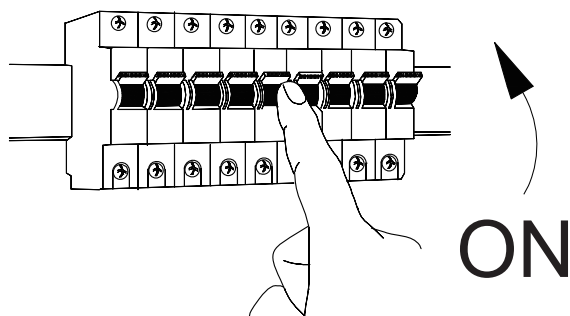

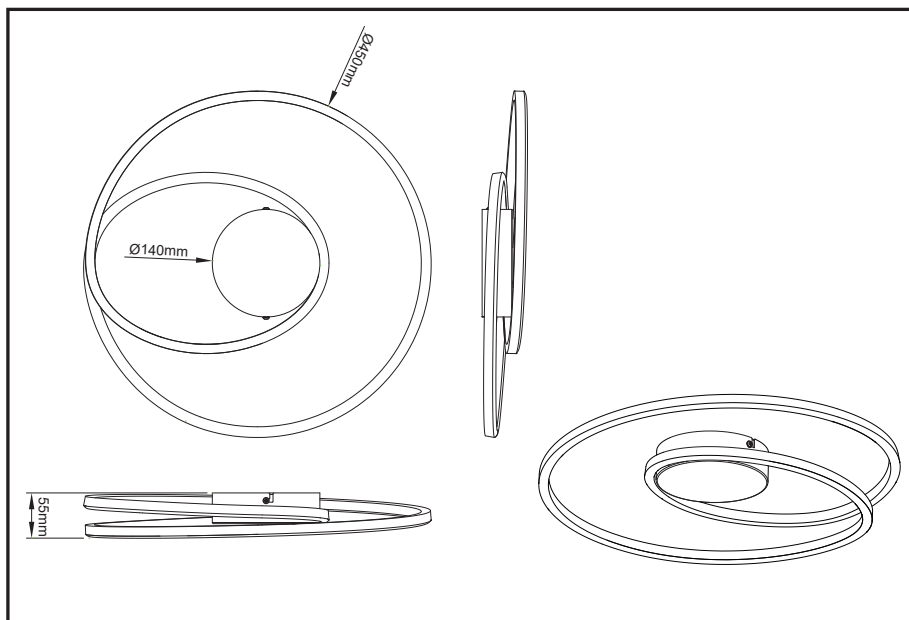

GAMMA
Postbus 100
3830 AC Leusden (NL)
info@gamma.nl