




# AXA HOME SECURITY

## Cilinders

**NL**

## Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

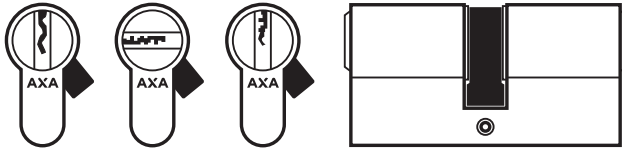

### Toepassing

Binnendeuren.

### Montagegereedschap (advies):

Schroevendraaier

Aanbevolen bevestiging: cilinderbout M5 x 70 mm

## Gebruikshandleiding

### Openen

Draai de sleutel 360°. De nachtschoot van het slot wordt ingetrokken en de deur wordt ontgrendeld.

### Sluiten

Draai de sleutel 360° in de tegengestelde richting. De nachtschoot wordt uitgeschoven en de deur wordt vergrendeld.

### Onderhoud

Regelmatig (minimaal 1x per jaar) cilinder en mechaniek inspuiten met slotenspray.

## Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

- 1 Verwijder eventueel de oude profielcilinder en de beide deurschilden.
- 2 Steek de sleutel in de profielcilinder.
- 3 Draai de sleutel +/- 15° links- of rechtsom, zodat de zwarte meenemer in het verlengde van de rest van de cilinder komt te liggen (figuur **A**).
- 4 Plaats de profielcilinder in het slot, zodat deze aan beide zijden ongeveer evenveel uitsteekt en breng dan de sleutel in oorspronkelijke positie terug (figuur **B**).



**Let bij een verlengde cilinder erop, dat u het verlengde deel aan de juiste zijde plaatst.**

- 5 Verwijder de sleutel uit het slot en bevestig de profielcilinder losjes met de bijgeleverde cilinderbout (figuur **C**).
- 6 Monteer de beide deurschilden.



**Denk eraan om voor een optimale inbraakwerendheid, goedgekeurde veiligheidsschilden te gebruiken. De profielcilinder mag maximaal 3 mm buiten het deurschild uitsteken of maximaal 2 mm binnen het deurschild vallen.**

- 7 Draai nu de cilinderbout aan.



**Bij gebruik van een elektrische schroevendraaier bij het aandraaien van de schroeven, de laatste slagen met de hand.**

