


Ce jeu de poignées de portes convient pour le montage de portes à âme creuse ou pleine. La poignée se compose de deux parties avec rosaces prémontées. Le matériel de montage est fourni dans l'emballage. Le ressort de rappel évite que la poignée ne s'affaisse.

Instructions de montage

- 1) Retirer la rosace des deux moitiés de poignée.
- 2) Insérer la tige carrée dans l'une des deux moitiés de la poignée et passer la combinaison par la serrure.
- 3) Tracer les trous, qui sont horizontaux à côté de la poignée.
- 4) Retirer la tige carrée avec la moitié de la poignée.
- 5) À l'aide d'un foret à bois de 5 mm, percer les trous exactement à l'horizontale.
- 6) Remettre la tige et les deux poignées.
- 7) Utiliser les vis relieuses pour fixer les deux poignées.
- 8) Installer les deux rosaces.
- 9) Si nécessaire, fixer la poignée à la tige à l'aide des boulons.

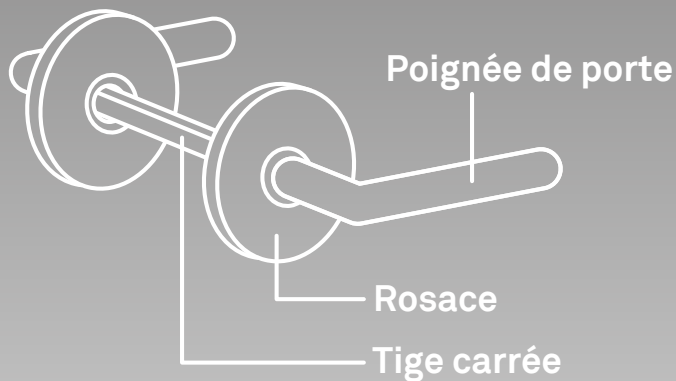

5mm