

# TL LED

**ARMATUUR MET BEWEGINGSMELDER**

**LUMINAIRE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**



Originele gebruiksaanwijzing  
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat je dit  
product in gebruik neemt.

259672 - 259673 IM V06-24

Mode d'emploi original  
Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le  
produit.

**LED IP65**  

**CE**

## Belangrijk



Voordat je dit armatuur in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het armatuur op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing. De meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing staat op onze website.

## Veiligheidsinstructies

- Voor het begin van de montagewerkzaamheden moet je de spanning uitschakelen door de betreffende elektriciteitsgroep uit te schakelen. Controleer dit met een spanningszoeker of meter.
- Volg de instructies van de montagekening.
- Strip de draden tot ongeveer 8mm
- Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleuren in acht: blauw [N], bruin of zwart [L] en indien elektriciteitsklasse I, geelgroen [aardleiding].
- Wanneer je gaten boort om het armatuur op te hangen gebruik dan een leidingzoeker om ervoor te zorgen dat er geen leidingen worden doorboord.
- Het armatuur mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan het armatuur onveilig maken.
- Mocht je niet over de verlangde kennis beschikken, laat de montage dan over aan een vakman dan wel elektromonteur.
- Dek het armatuur niet af. Textiel, papier of ander licht ontvlambaar materiaal kan brand veroorzaken.
- Het armatuur is enkel geschikt voor vaste montage [dus niet mobiel gebruiken]

## Garantie

- Op dit product wordt een garantie van 5 jaar verleend.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Breuk van het lichtvenster als gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens uitgesloten van de garantie.
- Zonder originele kassabon kun je geen aanspraak maken op garantie.
- Intergamma B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van de lamp.

## Onderhoud

Het armatuur is onderhoudsvrij. Voer zelf geen reparaties uit. Het armatuur kun je desgewenst met een vochtige doek schoonmaken. Gebruik echter geen schuurmiddelen of chemicaliën.

## Milieu

Om transportbeschadiging te voorkomen, is het armatuur in een stevige verpakking geleverd. De verpakking is zo veel als mogelijk gemaakt van gerecycled en te recycleren [te scheiden] materiaal. Maak ook zelf gebruik van de mogelijkheid om de verpakking weer te recycleren door deze gescheiden af te voeren.

## Specificaties

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Afmeting:            | 672 x 6,8 x 5,6 [269672]<br>1272 x 6,8 x 5,6 [259673] |
| Lichtbron:           | LED 18W 1800LM [269672]<br>LED 36W 3600LM [259673]    |
| Dimbaar:             | Nee                                                   |
| Levensduur:          | 25.000 uur                                            |
| Schakelmomenten:     | 50.000                                                |
| Lichtkleur           | 4000K                                                 |
| Frequentie           |                                                       |
| bewegingsmelder:     | 5.725 GHz - 5.875 GHz                                 |
| Maximale radio       |                                                       |
| frequentie-vermogen: | <5 mW                                                 |
| Voeding:             | 220-240V - 50/60Hz                                    |

## Symbolen



Dit product voldoet aan de Europese regelgeving

# IP65

Dit armatuur is spuitwaterdicht en stofdicht  
Het armatuur is geschikt voor gebruik buitenshuis  
Installeer het armatuur niet terwijl het regent.



Elektriciteitsklasse II.  
Het armatuur hoeft niet te worden geaard




Na afloop van de levensduur moet dit apparaat, ter verwerking en beoogde recycling, te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie of inzamelpunt.  
[Niet bij het huisvuil weggooien]



# LED


Dit armatuur is voorzien van vaste LED-verlichting.  
Dit armatuur bevat lichtbronnen met energie-efficiency klasse: E  
Niet-vervangbare LED lichtbron



Dit armatuur is voorzien van een niet-vervangbaar voorschakelapparaat.


Montage

1

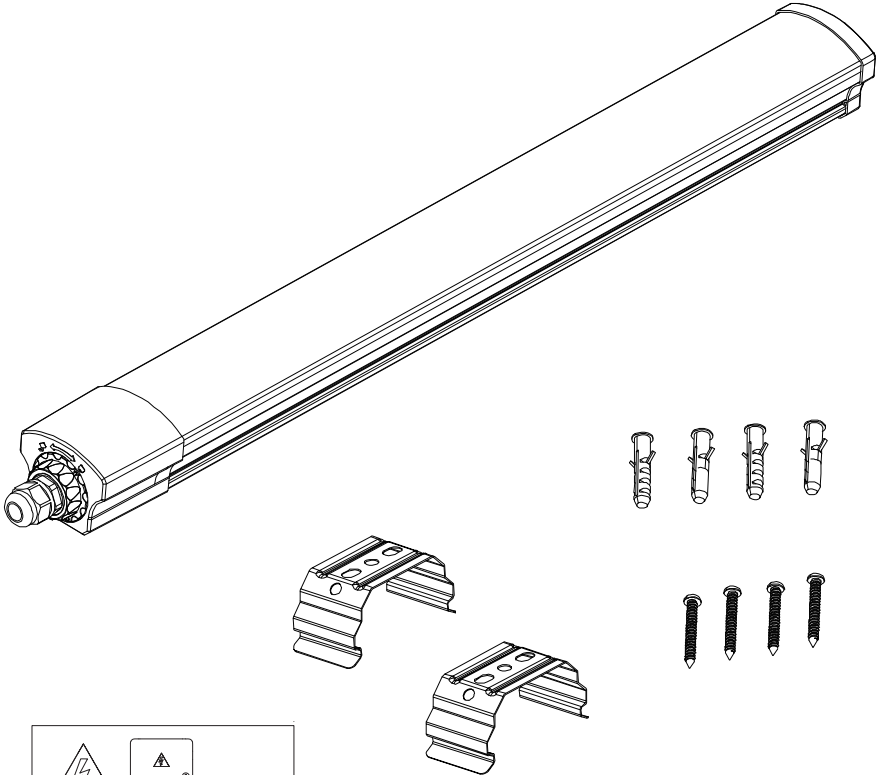

Montage




2

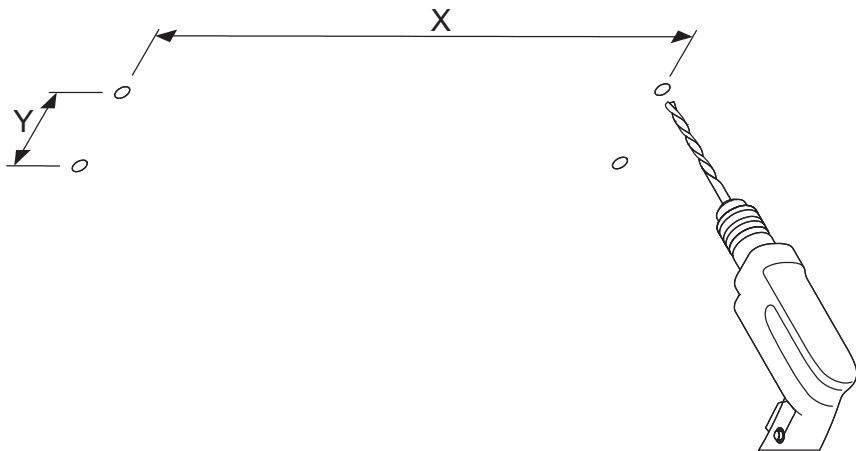

| Artnr: | X            | Y           |
|--------|--------------|-------------|
| 259672 | 300 +/- 10mm | 20 +/- 1 mm |
| 259673 | 900 +/- 10mm | 20 +/- 1 mm |


Montage

3


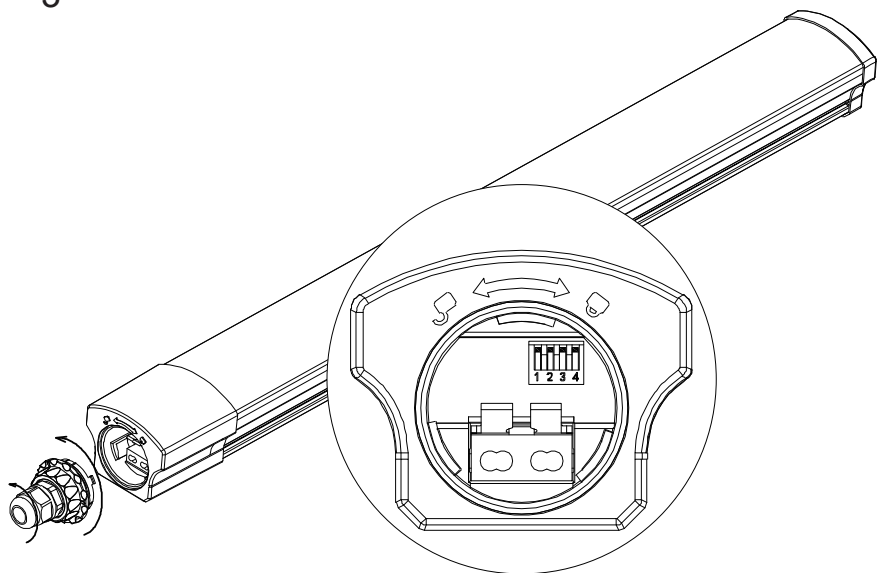


| Gevoeligheid bewegingssensor<br>Sensibilité du détecteur de mouvement |      | Tijdsduur / Durée |   |        | Gevoeligheid daglichtsensor<br>Sensibilité du capteur de lumière de jour |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                                                                     | 2    | 3                 |   |        | 4                                                                        |              |
| A                                                                     | 100% | A                 | A | 5 s.   | A                                                                        | uit / éteint |
| B                                                                     | 50%  | B                 | A | 30 s.  | B                                                                        | 50Lux        |
|                                                                       |      | A                 | B | 60 s.  |                                                                          |              |
|                                                                       |      | B                 | B | 600 s. |                                                                          |              |


4

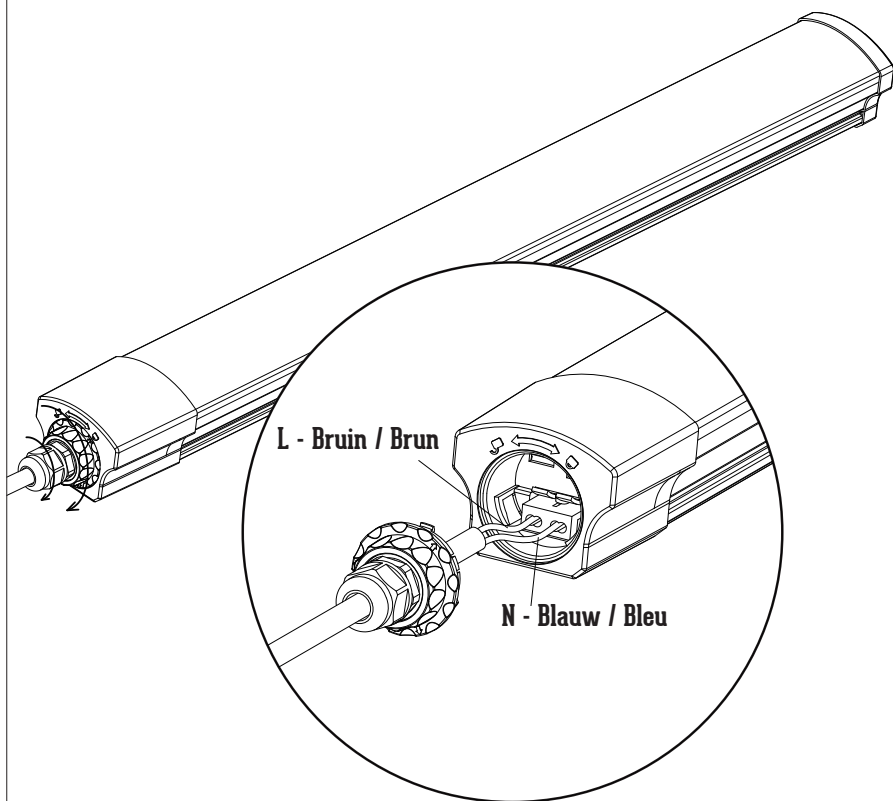

Montage

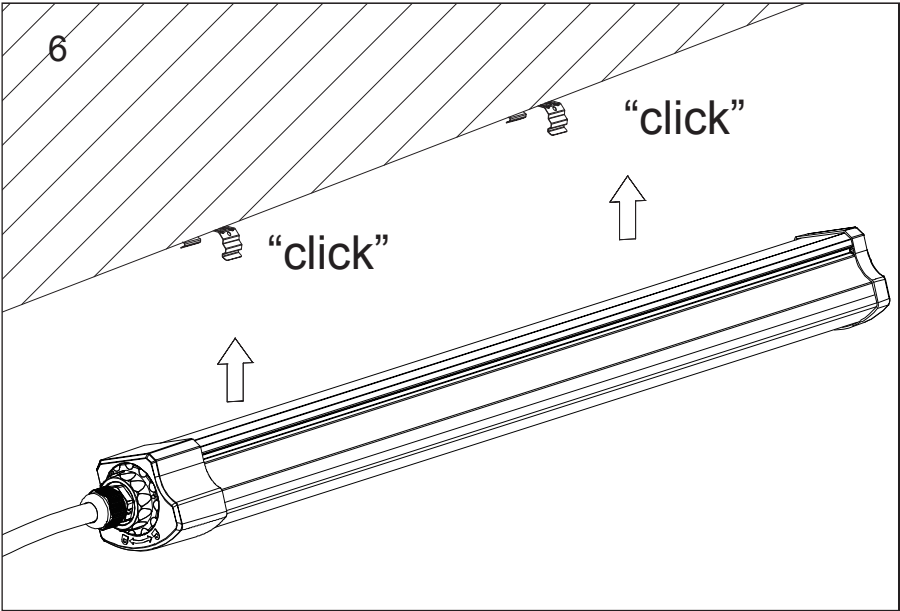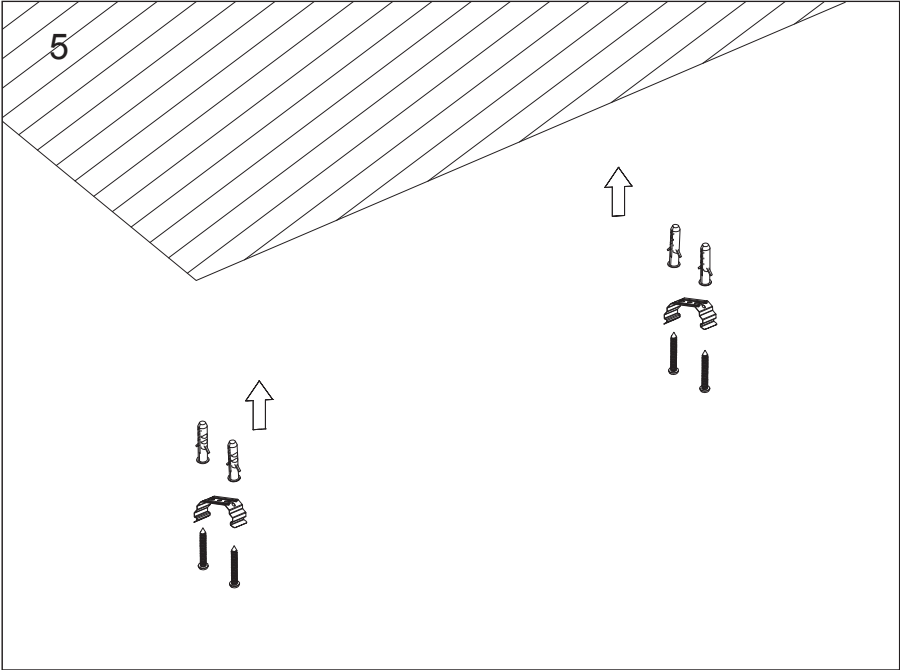

Montage

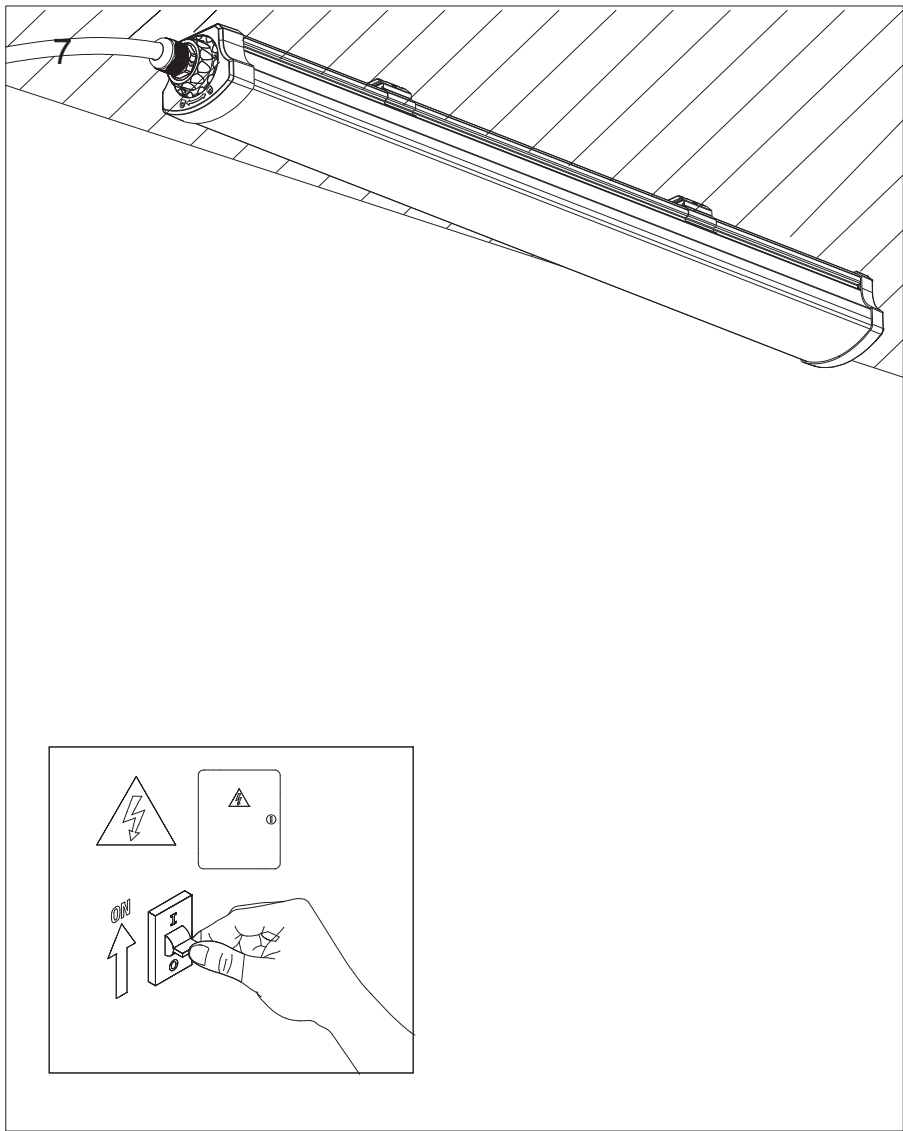

## Symboles



Ce produit est conforme réglementaire Européenne

# IP65

le luminaire est étanche aux projections d'eau et à la poussière.  
Ce luminaire convient pour l'extérieur  
Ne jamais installer le luminaire par temps de pluie



Classe électrique II :  
Ce luminaire ne doit pas obligatoirement être mis à la terre.




En vue du traitement et du recyclage, le matériel en fin de vie doit être déposé aux points de collecte prévus.  
Ne pas le jeter avec les ordures ménagères.



# LED

Ce luminaire est équipé de éclairage LED intégré.  
Ce luminaire contient des ampoules de classe d'efficacité énergétiques: E  
Ampoule LED non remplaçable



Ce luminaire est équipé de ballast non remplaçable.

## Important



Avant d'utiliser ce luminaire, lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent afin de pouvoir l'employer correctement.

Conserver soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation, stipulées dans ce mode d'emploi. Vous trouverez la version la plus récente de ce mode d'emploi sur [gamma.be](http://gamma.be)

## Consignes de sécurité

- Attention! Avant de commencer les travaux, mettre le circuit électrique hors tension, c'est-à-dire couper le disjoncteur général ou le fusible. Vérifier avec un testeur de tension.
- Suivre minutieusement les instructions marquées sur le dessin de montage.
- Dénudez le fils plus ou moins 8mm.
- Vérifiez la bonne couleur des câbles de branchement. Bleu: neutre [N], Brun ou noir [L]: positif, et si l'article est en classe I: vert et jaune pour la terre.
- S'il faut percer des trous pour suspendre le luminaire, utiliser un détecteur de câbles et de tuyauteries pour éviter de percer des câbles ou conduites.
- Ne pas modifier le produit. Toute modification annule l'agrément et peut rendre le produit dangereux.
- Si vous ne disposez pas du savoir-faire requis, confier l'installation à un professionnel.
- Ne jamais couvrir le luminaire. Le tissu, le papier ou tout autre matériau inflammable peuvent être source d'incendie.
- Le luminaire convient uniquement pour un montage fixe. [Ne pas l'utiliser de façon mobile].

## Garantie

- Ce produit est garanti cinq ans.
- Les dommages causés par un usage inapproprié, par des modifications par des tiers ou par le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
- Le bris du verre du luminaire dû au choc d'objets tranchants est également exclu de la garantie.
- Le ticket de caisse original est nécessaire pour tout appel en garantie.
- Intergamma BV. décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par un usage ou un raccordement impropres.

## Entretien

Ce luminaire ne nécessite pas d'entretien. N'effectuez aucune réparation vous-même. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer la coiffe avec un chiffon humide. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de produits chimiques.

## Caractéristiques

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dimensions :                             | 672 x 6,8 x 5,6 [269672]<br>1272 x 6,8 x 5,6 [259673] |
| Ampoule :                                | LED 18W 1800LM [269672]<br>LED 36W 3600LM [259673]    |
| Dimmable :                               | Nee                                                   |
| Longévité :                              | 25.000 heures                                         |
| Nombre d'allumages/<br>extinctions :     | 50.000                                                |
| Température couleur :                    | 4000K                                                 |
| Frequentie détecteur<br>de mouvement :   | 5.725 GHz - 5.875 GHz                                 |
| Puissance radio-<br>fréquence maximale : | <5 mW                                                 |
| Alimentation :                           | 220-240V ~ 50/60Hz                                    |

