


TRILPLAAT 11 KN BENZINE

Gebruik volgens bestemming

De machine is voor ieder verdichtingswerk bij ondergronds- en wegenbouw werk geschikt. Alle bodemmateriële zoals zand, grind, slakken, steenslag, bitumen en gelaagde bestratingsstenen kunnen verdicht worden.

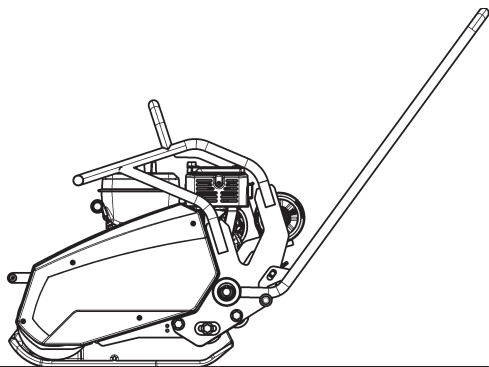

Let op!

Onjuiste bediening kan tot schade aan gebruiker of apparaat leiden. Lees eerst de veiligheidsvoorschriften!


VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Waarschuwing!

- Voor het in gebruik nemen van de machine, eerst aandachtig de handleiding lezen.
- Controleer de staat van de machine bij de inontvangstneming.
- Wees voorzichtig bij hellende taluds! Gevaar voor wegglijden door weggrollend materiaal en gladde oppervlakken.
- Niet op uitgehard beton, hard geworden asfalt, sterk bevroren of onstabiele ondergrond rijden.
- Persoonlijke beschermende uitrusting (veiligheidsschoenen, middelen voor geluidsisolatie, enzovoort) gebruiken.
- De uitlaatgassen van motoren zijn levensgevaarlijk! Gebruik het apparaat nooit in een afgesloten of slecht geventileerde ruimte.
- Bedieningsinrichtingen die volgens de bestemming bij het loslaten automatisch een andere stand innemen, mogen niet vastgezet worden.
- Met de machine steeds zo werken, dat verwondingen van de handen door vaste voorwerpen worden vermeden.
- Op hellingen voorzichtig en altijd in directe richting naar boven rijden.
- Op steile hellingen naar boven toe achterwaarts rijden om uit te sluiten dat de machine op de machinist valt.
- De machine komt meteen na het starten in beweging. Machine goed vasthouden.
- Alleen bij uitgeschakelde motor tanken.
- Niet op hard beton of verharde bitumineuze wegdekken werken.

1. AFGEBEEDE COMPONENTEN

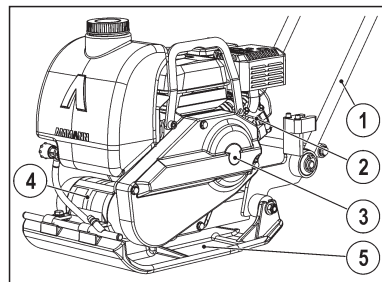

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Disselboom | 4. Bekrachtiger |
| 2. Motor | 5. Basisplaat |
| 3. V-riem schijf met centrifugaalkoppeling | |

(Trilplaat wordt geleverd zonder bevoeiingsinstallatie / watertank)

2. VOOR EERSTE INGEBRUIKNEMING

- Controleer de staat van de machine.

Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!

- Machine op vlakke ondergrond neerzetten.


3. BEDIENING

De motor starten


Let op!

Startergreep niet tegen de motor aan laten terugschieten.


Als de motor warm is of als de buitentemperatuur hoog is de choke (2) niet gebruiken.

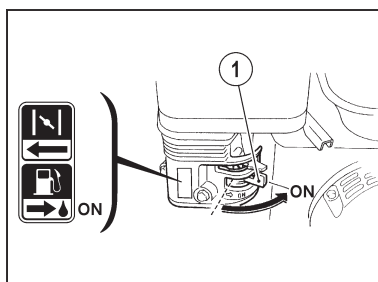


- Brandstofkraan (1) op «ON» zetten.

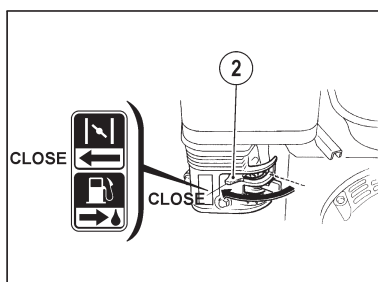


- Chokeyhendel (2) op «CLOSE» schuiven.

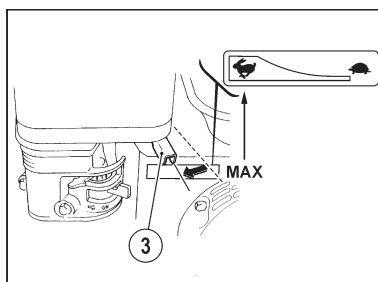

- Gashendel (3) op volgas zetten.

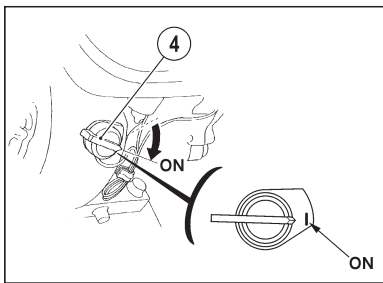


- Motorschakelaar (4) op «ON» draaien.

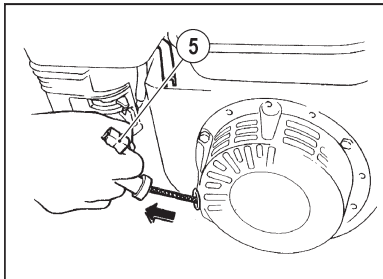


- Startergreep (5) licht uittrekken totdat er een weerstand voelbaar wordt, vervolgens krachtig doortrekken.

Nadat de motor gestart is

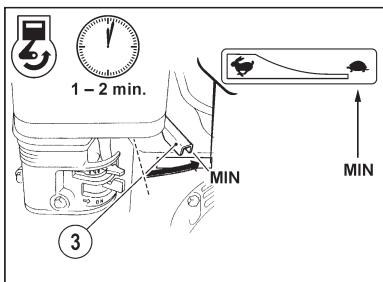

- Toerentahendel op vrijloop zetten.
- Laat de motor één of twee minuten warmlopen.

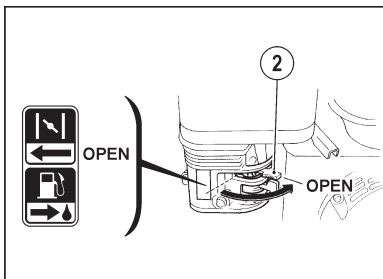

- Schuif de chokehendel (2) naar «OPEN» terwijl de motor warm loopt.


De motor uitzetten

- Gashendel (3) op «min» zetten.
- Motorschakelaar (4) op «OFF» draaien.
- Brandstofkraan (1) op «OFF» zetten.

In noodsituaties de motorschakelaar op «OFF» draaien om de motor uit te zetten.

In bedrijf

Let op! Gebruik de machine uitsluitend met vol gas en laat de motor bij korte werkonderbrekingen stationair draaien.

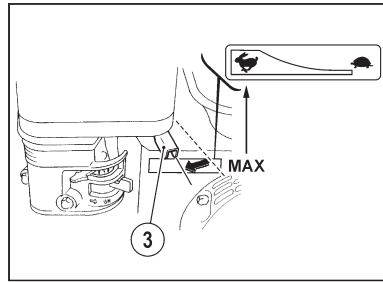

Trilplaat gebruiken

- Als de motor op even gasgeven reageert, kan de trilplaat in gebruik worden genomen.
- Gashendel (3) op «MAX» zetten.
- De operator moet zich bij gebruik van de machine volgens de voorschriften achter de machine bevinden.
- De machine aan de disselboom voortbewegen en door zijdelingse verplaatsing sturen.
- Om de machine stop te zetten dient de gashendel op «MIN» te worden gezet.

4. ONDERHOUD

Onderhoudswerkzaamheden uitsluitend bij afgezette motor uitvoeren.

5. TRANSPORT

- Het apparaat na het verladen zo beveiligen dat het niet kan ver schuiven of kantelen.
- Bij het laden, vastsjorren en oplichten van de machine altijd de daarvoor aan gebrachte aanslagpunten gebruiken.
- Bij het transporteren en verladen het apparaat horizontaal houden om het uit stromen van brandstof te voorkomen.
- Machine op transportvoertuigen tegen wegglijden, wegglijden en omvallen beveiligen.

Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.